



Konfigurationsanleitung Filiago VoIP WLAN Box

Inhaltsverzeichnis

Vorbereitung zur Inbetriebnahme.....	1
Das Customer Interface – Login.....	2
Das Customer Interface – Meine Daten.....	3
Die Fritz!Box - Verkabelung I.....	4
Die Fritz!Box – Kennwort setzen.....	5
Die Fritz!Box – VoIP Konfiguration I.....	6
Die Fritz!Box – VoIP Konfiguration II.....	7
Die Fritz!Box - Verkabelung II.....	8
Individualisierung.....	9




Vorbereitung zur Inbetriebnahme

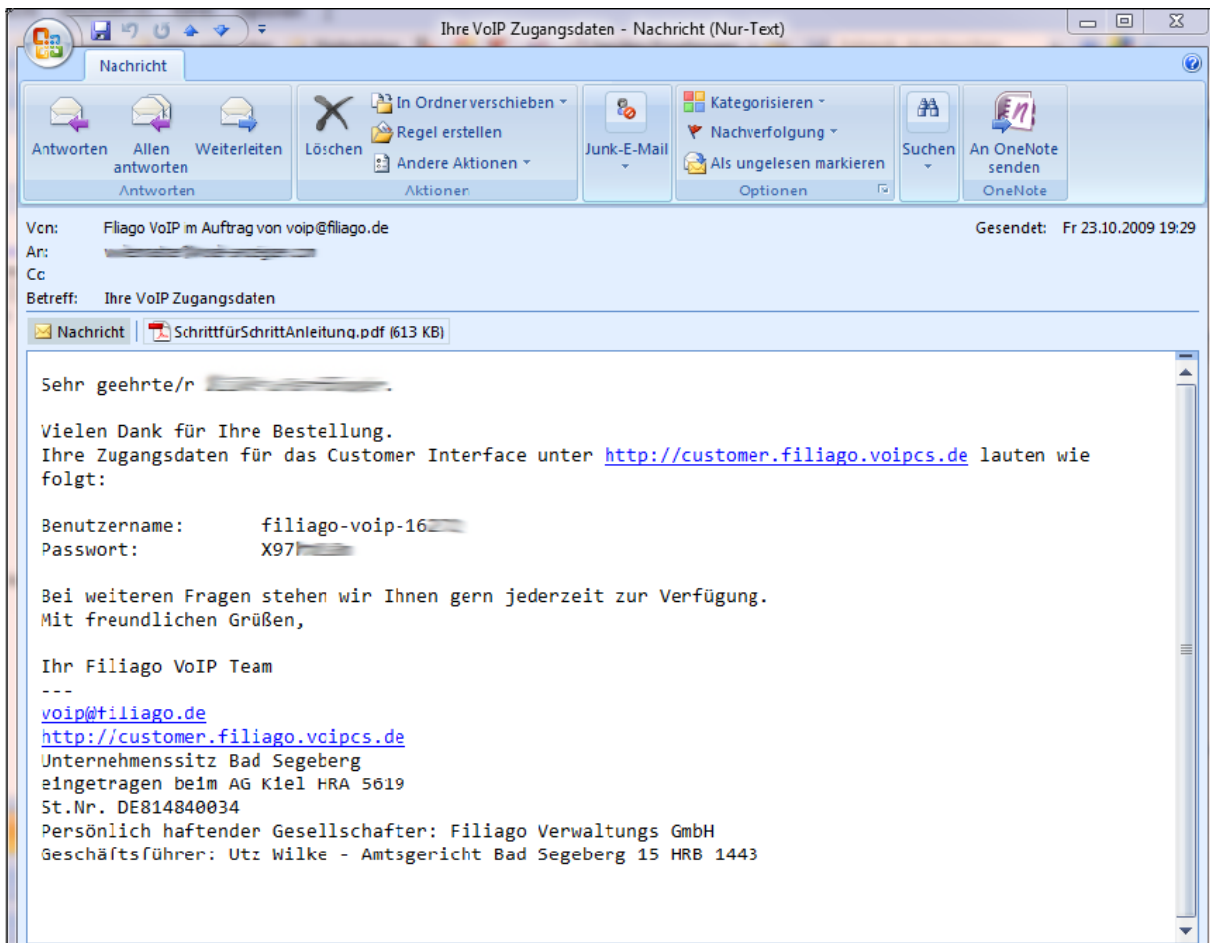

Nach der Aufschaltung Ihres VoIP Accounts erhalten Sie von uns eine Email mit Ihren Zugangsdaten.

Sollten Sie keine Email erhalten haben, so schauen Sie bitte auch in Ihren Spam-Ordner oder wenden sich per Email direkt an voip@filiago.de.

Die Daten benötigen Sie für den Login im Customer Interface.



Das Customer Interface – Login

filiago-voip-kundennummer
(z.B. filiago-voip-12345)

Passwort

filiago

Start Erste Schritte Konferenz

Herzlich Willkommen auf der VoIP Plattform von Filiago

In unserem Kundenbereich haben Sie Zugriff auf Ihre Benutzerdaten, Ihre getätigten Telefonate, können Ihre Mailbox konfigurieren, SMS' verschicken und finden Hilfe zur Konfiguration Ihres VoIP Accounts. Um Zugriff auf den Kundenbereich zu erhalten, loggen Sie sich bitte ein.

Sollten Sie Hilfe bei der Installation der Hardware oder Fragen zur Einrichtung allgemein haben, finden Sie unter folgenden Links Anleitungen zur Konfiguration, Verkabelung sowie die aktuellen Tariflisten:

Passwort vergessen?

- ▶ Konfigurationsanleitung D-LINK DVA-G3342SD
- ▶ Quality of Service Update DVA-G3342SD
- ▶ VoIP Infoblatt
- ▶ Fax2Mail Infoblatt
- ▶ Tarifübersicht
- ▶ Portierungsformular

Gern stehen wir Ihnen bei technischen Problemen auch per Email unter voip@filiago.de oder telefonisch von Montag bis Sonnabend zwischen 8.00 Uhr – 18.00 Uhr unter 0900-510 19 500 (1,86 €/Min aus dem deutschen Festnetz) zur Verfügung.

Allgemeine Informationen zu unserem Zwei-Wege-Satellitensystem Astra2Connect erhalten Sie im Internet unter <http://www.filiago.de> , per Email unter info@filiago.de oder telefonisch von Montag bis Sonnabend zwischen 8.00 Uhr – 18.00 Uhr unter 01805-00 288 79 (0,14 €/Min aus dem deutschen Festnetz).


AGB IMPRESSUM SUPPORT

Zuletzt geändert am 23.01.2008 (11:22) v2.1.1.0 Copyright © by Filiago GmbH

Halten Sie bitte die **übermittelten Zugangsdaten** aus der Ihnen **zugestellten Email** bereit.

Tippen Sie nun die folgende Adresse in der Adresszeile Ihres Browsers ein:

<http://customer.filiago.voipcs.de>



Das Customer Interface – Meine Daten


The screenshot shows the Filiago customer interface. At the top, there is a navigation bar with tabs: Start, Telefonbuch, Anruferliste, Call a round, **Meine Daten** (highlighted), SMS versenden, MailBOX, and Rufweiterleitung. A 'Logout' button is visible in the top right corner. The main content area is divided into two columns. The left column has a sidebar with 'Allgemein' (containing 'Stammdaten' and 'Passwort ändern') and 'Account' (containing 'VoIP Konten anzeigen' and 'MailBOX'). The right column is titled 'VoIP Konten anzeigen' and displays the following information:

SIP-Rufnummer:	004945515
SIP-Passwort:	change
SIP-Server:	sip.voipcs.de
Stun-Server:	stun.voipcs.de
Angezeigte Rufnummer:	Anonym

Annotations on the right side of the screenshot point to the SIP-Rufnummer and SIP-Passwort fields, with labels: 'Ihr Benutzer- und Anmelde-name / Rufnummer' and 'Ihr Anmeldepasswort'. At the bottom of the interface, there are buttons for 'AGB', 'IMPRESSUM', and 'SUPPORT'. The footer contains the text: 'Zuletzt geändert am 23.01.2008 (11:22) v2.1.1.0' and 'Copyright © by Filiago GmbH'.

Nach dem **Login** klicken Sie oben im Registerreiter auf **Meine Daten**, dann links im Menü auf **VoIP Konten anzeigen**.


Nun können Sie Ihre **Zugangsdaten für den VoIP Dienst** einsehen.



Die Fritz!Box - Verkabelung I



Nehmen Sie bitte die Verkabelung **wie in der Grafik zu sehen** vor, dabei schließen Sie Ihren Computer bitte an LAN 2, LAN 3 oder LAN 4 an.



Die Fritz!Box – Kennwort setzen

The screenshot shows the Fritz!Box web interface. At the top, there is a blue header with the 'FRITZ!Box' logo. Below the header, a central panel titled 'Willkommen bei FRITZ!Box' contains the following text: 'Die Benutzeroberfläche Ihrer FRITZ!Box ist ungeschützt. Vergeben Sie jetzt ein Kennwort für den Zugang zur Benutzeroberfläche Ihrer FRITZ!Box.' There is a checked checkbox labeled 'FRITZ!Box Kennwort jetzt setzen (empfohlen)'. Below this are two input fields: 'FRITZ!Box-Kennwort' and 'Kennwortbestätigung'. A note below the fields says: 'Bitte notieren Sie sich das Kennwort, das Sie vergeben haben, um auch später wieder auf die Benutzeroberfläche zugreifen zu können.' At the bottom of the panel, there is an unchecked checkbox: 'Diesen Hinweis zur ungesicherten Benutzeroberfläche in Zukunft nicht mehr anzeigen.' and two buttons: 'Anmelden' and 'Hilfe'.


Öffnen Sie nun erneut Ihren **Browser** und tippen Sie folgende Adresse in die Adresszeile ein:

http://192.168.178.1


Setzen Sie nun **ein Passwort (empfohlen)**, um den Zugriff zur Box vor fremden Zugriffen zu schützen.

Möchten Sie **kein Passwort** hinterlegen, **entfernen** Sie das entsprechende **Häkchen**.


Klicken Sie nun auf **Anmelden**.



Die Fritz!Box – VoIP Konfiguration I

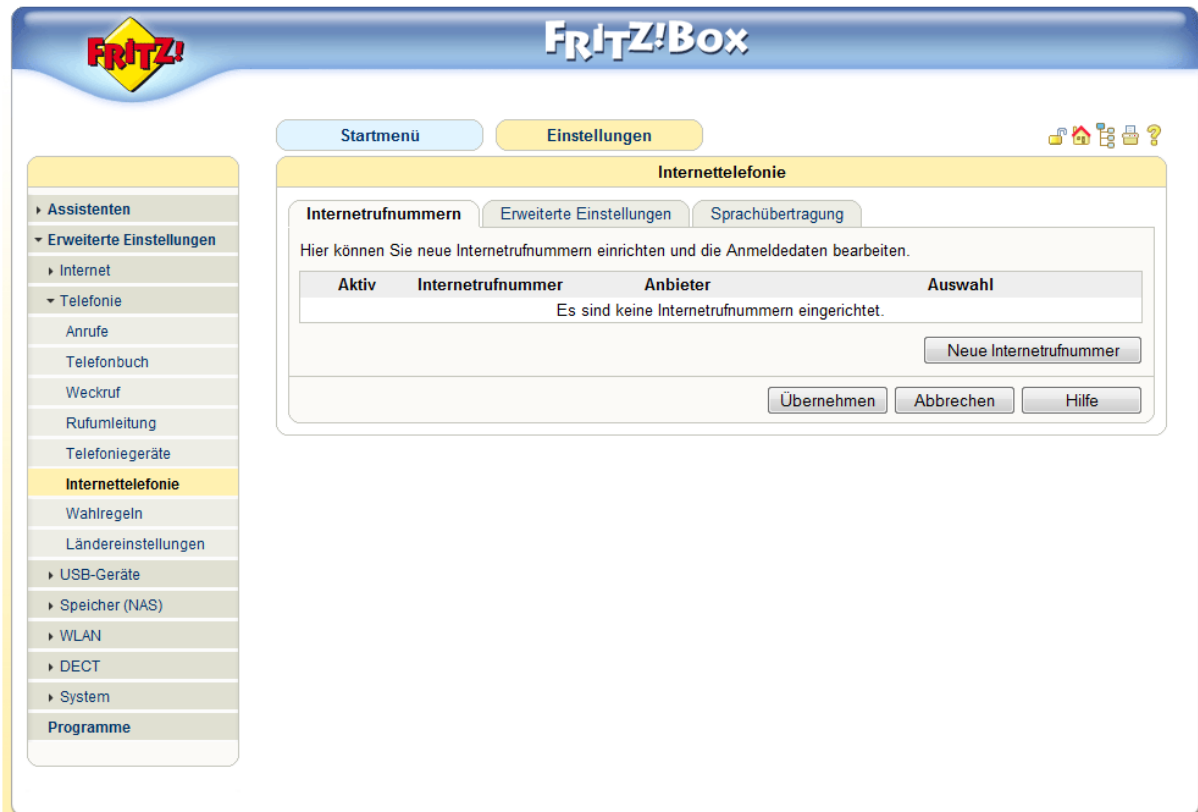

Klicken Sie im Webinterface bitte zunächst oben auf den **Button Einstellungen**.
Nun klicken Sie links im Menü auf **Erweiterte Einstellungen > Telefonie > Internettelefonie**.
Zur Eingabe Ihrer VoIP Daten klicken Sie bitte auf den **Button Neue Internetrufnummer**.



Die Fritz!Box – VoIP Konfiguration II

Internetrufnummer

Tragen Sie hier die Anmeldedaten für die Internettelefonie ein, die Sie von Ihrem Internettelefonie-Anbieter bekommen haben.

Internetrufnummer verwenden

Internetrufnummer: 0049455151

Anmeldedaten, die Ihnen Ihr Internettelefonie-Anbieter mitgeteilt hat:

Benutzername: 0049455151

Kennwort: ●●●●

Kennwortbestätigung: ●●●●

Registrar: sip.voipcs.de

Proxy-Server: sip.voipcs.de

STUN-Server: stun.voipcs.de

Internetrufnummer für die Anmeldung verwenden

Ausgehende Notrufe ohne Vorwahlen übermitteln.

Sonderrufnummern ohne Vorwahlen übermitteln.

DTMF-Übertragung: Automatisch

Rufnummernunterdrückung (CLIR): CLIR über Displaynamen

Rufnummernformat anpassen

Diese Vorwahlziffern werden der gewählten Rufnummer vorangestellt: 4551


VoIP-Anbieter mit amerikanischem Rufnummernplan (internationale Vorwahl 011 statt 00)

Anbieter unterstützt G.726 nach RFC 3551


Anbieter unterstützt Rückruf bei Besetzt (CCBS) nach RFC 4235

OK Abbrechen Hilfe


Nehmen Sie bitte die Konfiguration, **wie auf dem Bild zu sehen** vor.
Ihre **SIP Rufnummer** und **Passwort** entnehmen Sie bitte dem VoIP Customer Interface (s.a. Schritt 2).
Zum Abschluss klicken Sie bitte auf **OK**.



Die Fritz!Box - Verkabelung II

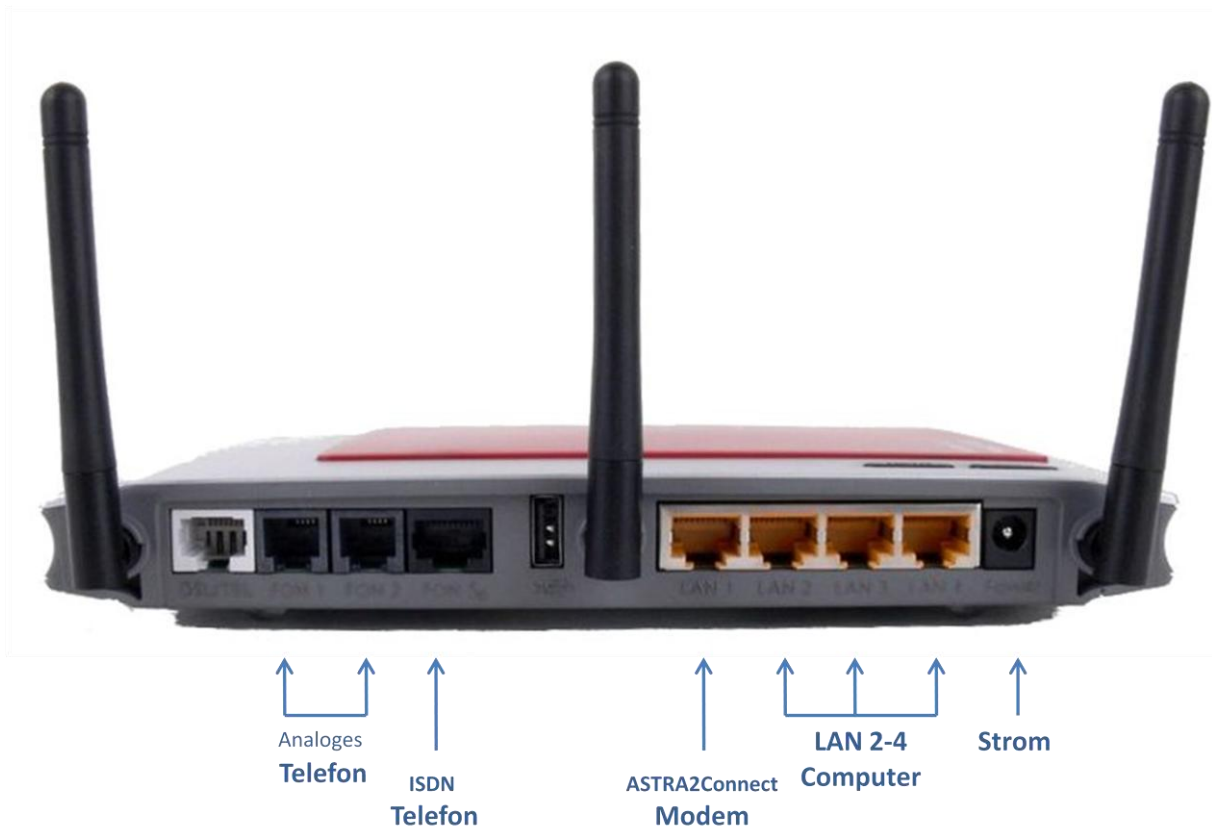

Nehmen Sie nun bitte die komplette Verkabelung der Fritz!Box vor.
Schließen Sie hierzu zunächst das **Astra2Connect Modem an LAN 1** an.
Für Ihr **analoges bzw. ISDN Telefon** verwenden Sie bitte die **markierten Anschlüsse**.



Individualisierung

Sollten Sie noch weitere Einstellungen an der Fritz!Box vornehmen wollen (z.B. WLAN Konfiguration), finden Sie unter folgendem Link zahlreiche Hilfestellungen zur Individualisierung.

http://www.avm.de/de/Service/Handbuecher/FRITZBox/Handbuch_FRITZBox_Fon_WLAN_7270.pdf

Weiterhin steht Ihnen unser technischer Support unter der Rufnummer

09005-345 42 46 (1,86 €/min aus dem deutschen Festnetz)

Montag bis Freitag von 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr zur Verfügung.